GIN

Bedienungsanleitung für GIN Soft-Schäkel

Mache eine kleine Schlinge

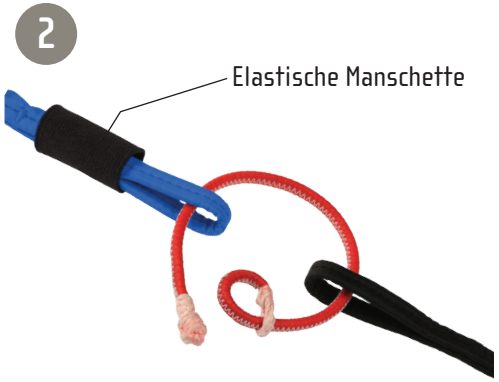

Schiebe die elastische Manschette auf die Rettungsgerätehauptleine

Führe die Enden des Soft-Schäkels ein zweites Mal durch die zu verbindenden Gurtbandschlaufen. Lege den Gummiring über das Ende des Soft-Schäkels mit dem Knoten.

Führe das geknotete Ende des Soft-Schäkels durch die kleine Schlinge

Ziehe die kleine Schlinge fest zu unterhalb des Knoten.

Überkreuze den Gummiring und lege ihn über das geknotete Ende.

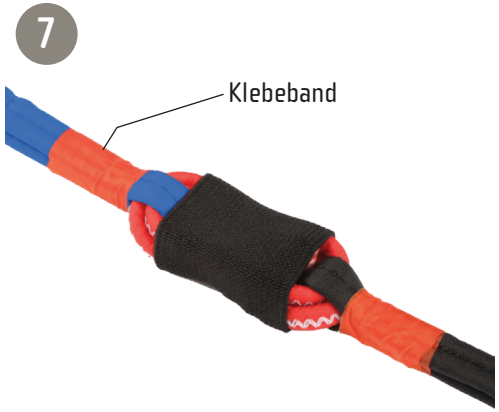

Umwickle die Gurtbänder eng mit Klebeband und schiebe die elastische Manschette über den Softschäkel

WARNUNG: Wenn der Soft-Schäkel nicht korrekt verwendet wird kann er versagen.

WICHTIG: Der Soft-Schäkel muss gesichert werden um unnötige Reibung zu verhindern.

ANMERKUNG: Die Überprüfung der Verwendbarkeit und der korrekte Einbau des Softschäkel liegt in der Verantwortung des Piloten.

Max. Bruchlast: 26,700 N (2722kg)

v.2.1, 04/2015